


Tehnični podatki

Lyra

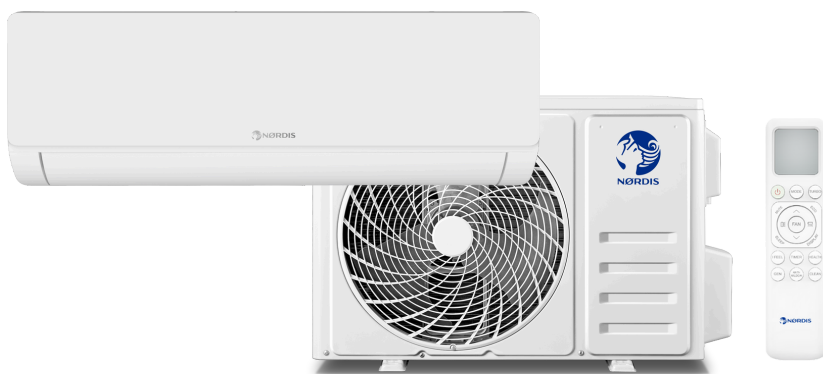

Model			L09TC1	L12TC1	L18TC1	L24TC1
Napajanje		F/V/ Hz	220-240~1/50	220-240~1/50	220-240~1/50	220-240~1/50
Hlajenje	Kapaciteta	kW	2,62 (0,94-3,30)	3,520 (0,6-3,75)	5,140 (1,25-5,91)	7,02 (1,83-8,00)
	Poraba električne energije pri hlajenju nom (min-maks)	kW	0,811 (0,24-1,380)	1,053 (0,16-1,60)	1,567 (0,33-2,35)	2,118 (0,39-2,70)
	Nazivni tok pri hlajenju	A	5,4 (1,2-8,0)	5,2 (1,3-9,0)	6,9 (1,5-12,0)	9,5 (1,7-13,0)
	SEER		6,4	6,7	6,8	7
	EER		3,2	3,3	3,3	3,3
	Energijski razred		A++	A++	A++	A++
Ogrevanje	Kapaciteta	kW	2,70 (1,0-3,81)	3,57 (0,6-3,90)	5,21 (1,25-6,07)	7,12 (1,85-8,0)
	Poraba električne energije pri hlajenju nom (min-maks)	kW	0,726 (0,29-1,72)	0,954 (0,16-1,6)	1,376 (0,34-2,55)	1,864 (0,39-2,8)
	Nazivni tok pri hlajenju	A	4,8 (1,5-9,0)	4,9 (1,5-9,0)	6,2 (1,6-13,0)	8,4 (1,7-14,0)
	SCOP		4	4	4	4
	COP		3,7	3,7	3,8	3,8
	Razred energijske učinkovitosti (srednje podnebje)		A+	A+	A+	A+
Wi-Fi*		+/-	+	+	+	+
Notranja enota						
Dimenzije (ŠxVxG)		mm	778×272×192	778×272×192	910×305×195	1005×321,5×220
Dimenzije embalaže (ŠxVxG)		mm	840×335×255	840×335×255	979×380×265	1096×390×297
Neto teža		kg	7,3	8,5	9	12
Bruto teža		kg	9,5	10,5	11	14
Količina pretoka zraka		m3/h	550/520/490/450/410/370/330	550/520/470/440/410/390/350	800/760/690/630/580/540/440	1000/950/880/780/730/680/570
Zvočni tlak na razdalji 1 m		dB(A)	42/38/36/32/30/26/22	44/40/38/35/31/27/22	47/43/40/37/34/31/27	52/48/44/42/40/35/30
Zvočna moč		dB(A)	53/49/46/43/39/35/32	54/50/47/44/40/36/32	56/53/50/47/44/41/37	62/59/53/49/47/44/40
Zunanja enota						
Dimenzije (ŠxVxG)		mm	712×459×276	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Dimenzije embalaže (ŠxVxG)		mm	765×481×310	818×515×325	890×628×385	949×732×392
Neto teža		kg	20	22,5	30	37,5
Bruto teža		kg	22	24	32,5	40,5
Količina pretoka zraka		m3/h	1700	1900	2600	3000
Zvočni tlak na razdalji 1 m		dB(A)	54	54	55	57
Zvočna moč		dB(A)	62	63	65	67
Priključna cev	Premeri cevi	in/mm	1/4"-3/8" (Φ6,35-Φ9,53)	1/4"-3/8" (Φ6,35-Φ9,53)	1/4"-3/8" (Φ6,35-Φ9,53)	1/4"-1/2" (Φ6,35-Φ12,70)
	Količina hladilnega sredstva R32	kg	0,52	0,53	0,78	1
	Dodatna količina hladilnega sredstva	g/m	15	15	25	25
	Dolžina cevne napeljave brez dodatnega hladilnega sredstva	m	5	5	5	5
	Največja dolžina napeljave	m	25	25	25	25
	Največja višinska razlika	m	10	10	10	10
Kabli in zaščitne naprave	Napajalni kabel	mm2	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Avtomatsko stikalo	A	10	16	16	20
	Komunikacijski kabel	mm2	4×0,75	4×0,75	4×0,75	4×0,75
Temperaturno območje delovanja pri hlajenju		°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Temperaturno območje delovanja pri ogrevanju		°C	-20~30	-20~30	-20~30	-20~30

* Daljinsko upravljanje naprave zahteva dodatno integracijo Wi-Fi modula. Za nakup dodatnega Wi-Fi modula se obrnite na prodajne predstavnike NORDIS.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Dejanske specifikacije naprave si oglejte na nalepkah na napravi.